

さわらない安心感

単3乾電池式自在水栓用自動水栓

センサー式 蛇口



SP-261 (標準タイプ)

SP-261L (ロングタイプ)

ワクワク **取付** 



便利で **衛生的!!**

ノータッチでご使用いただけますので、インフルエンザやノロウイルス・O-157の感染症対策としても有効です。




便利で
衛生的



ノータッチで便利なセンサー式蛇口は
さまざまな施設で最適に対応できます。

タイプは **2** 種類 からお選びいただけます。


標準タイプ【SP-261】

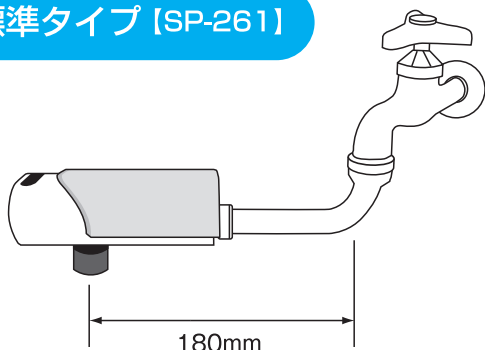

(既設のパイプ長さ 170mm～200mm に対応)

ロングタイプ【SP-261L】



医療・介護現場の
パブリック流しに
最適です。

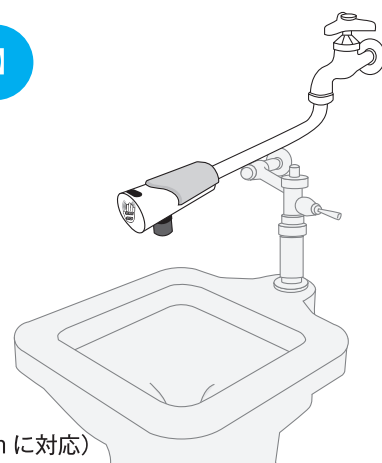

(既設のパイプ長さ 240mm～300mm に対応)




●お取付が可能な水栓●

単 水 栓



ジョイントパイプの向きを
変える事で、上向き下向き
の両方に対応します。


混 合 水 栓



●ご購入前に…

湯・水の混合水栓にお取付の場合は、お取付予定の水栓に
逆流防止機能が備わっているかご確認ください。逆流防止機
能が付いていない場合は、別途逆止弁が必要になります。

本体寸法

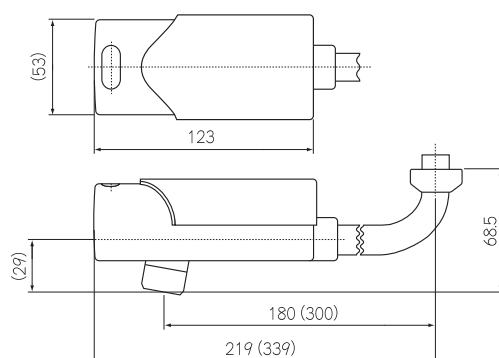

() はロングタイプ寸法

仕 様

品 名	センサー式蛇口
型 式	SP-261・SP-261L
電 源	アルカリ単三乾電池 × 2 本
電 池 寿 命	100 回 / 日で約 1.5 年
センサー方式	赤外線反射方式
感 知 距 離	約 10cm
動 作	センサー感知から吐水開始。 再度感知させて止水。
最大吐水時間	3 分
弁 方 式	自己保持型電磁弁方式
使 用 温 度	周囲 0～50℃ 水温 0～70℃ 水道水 (凍結不可)
給 水 圧 力	0.05Mpa～0.74Mpa
給 水 部 接 続	パイプ外径 16mm 袋ナット W26 山 20 (パイプ外径 17mm・19mm はオプション対応)
重 量	350g (電池含)

※詳しくは代理店又は、メーカーへお問い合わせください。

※本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

●このカタログについてのお問い合わせは…

ASAKURA

株式会社 安 桜

本 社 〒487-0946 愛知県犬山市東大円 1 7 - 4 4

TEL <0568> 67-2523・FAX <0568> 67-3739

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町三丁目3番5号

鈴木ビル2F

TEL <03> 3664-0677・FAX <03> 3664-0678